


PRZEKRÓJ NORMALNY PARKINGU

SKALA 1 : 100

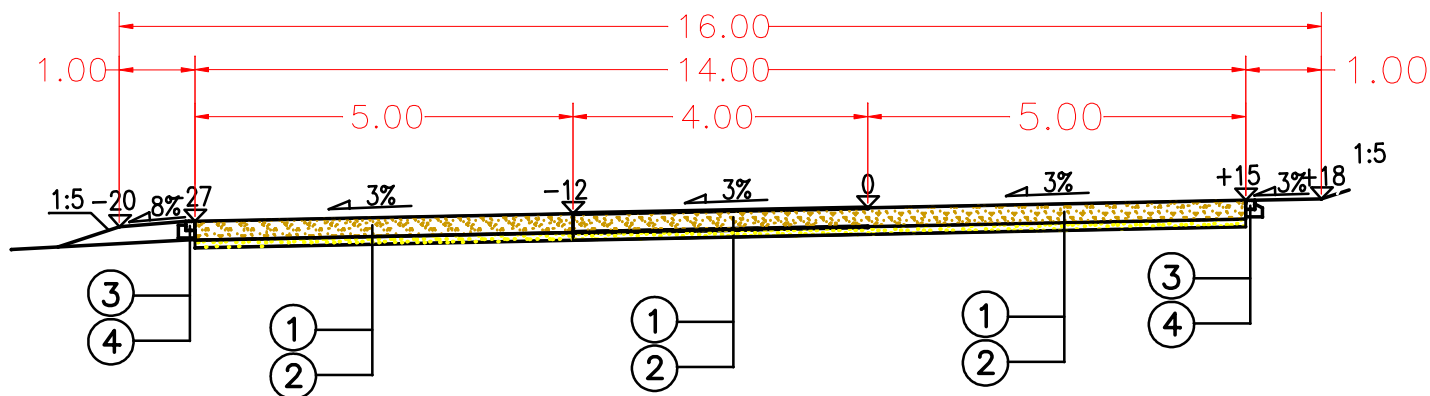

LEGENDA :

- ① podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z 30 % dodatkiem kruszywa łamanego gr. 25cm zgodnie z PN-S-06102
- ② warstwa odsączająca z piasku niewysadzinowego gr. 10cm
- ③ kostka kamienna wysokości 12cm
- ④ ława betonowa z oporem z betonu B10

BRANŻA D	STUDIUM PT	DATA 14.03.2017	SKALA 1 : 50	NR RYS. 4C
INWESTOR	Miasto Siemiatycze			
OBIEKT	Zagospodarowanie północnego nabrzeża zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę wiaty drewnianej z infrastrukturą towarzyszącą			
TEMAT RYSUNKU	Przekrój normalny parkingu			
PROJEKTANT	mgr inż. Henryk T. Czmut upr. budowl. nr PDL/0121/P00D/09			
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Leszczyński upr. budowl. nr PDL/008/PW/OK/10			