



Schemat rozdzielnicy administracyjnej [RA]

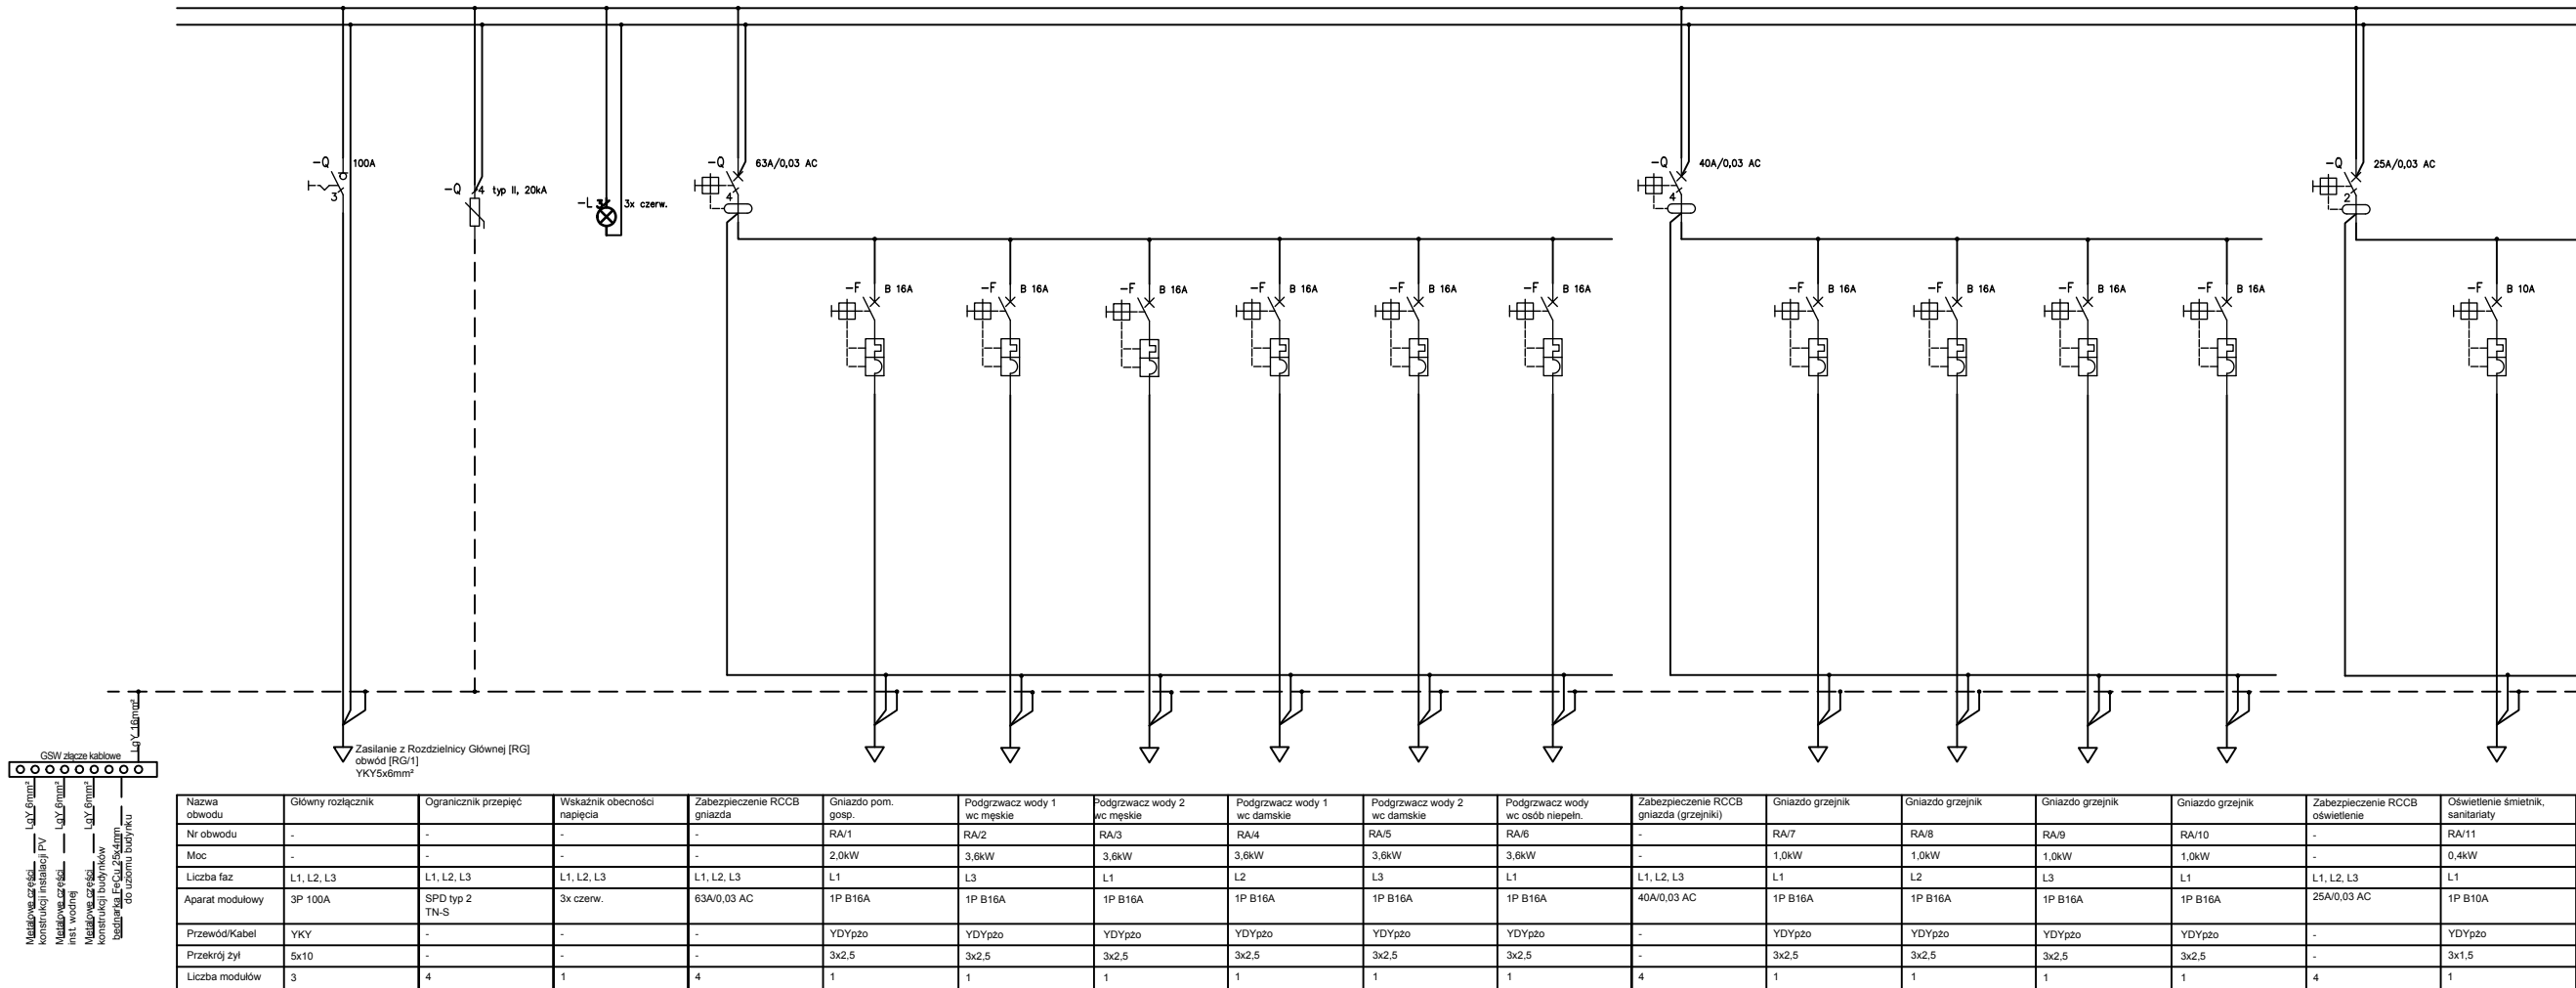

Ochrona przeciwporażeniowa
zapewniona przez samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci
TN-S

- Uwaga:
1. Rozdzielnicę wykonać jako natynkowo w stopniu ochrony IP 3x.
 2. W rozdzielnicach należy pozostawić 20% rezerwy miejsca.
 3. Rozdzielnicę wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi z zastosowaniem materiałów posiadających certyfikat znaku budowlanego "B" lub deklarację zgodności, aprobaty techn. na znak CE.
 4. Zasilanie rozdzielnic wykonać z dołu.
 5. Obwody zasilające urządzenia elektryczne wyprowadzić z góry i dołu.
 6. Ostateczne położenie rozdzielnic, gniazd oraz wypustów oświetleniowych należy ustalić na etapie wykonawstwa.
 7. Przed przystąpieniem do realizacji projektu Kierownik Robót Elektrycznych powinien porozumieć się z Inwestorem, celem ustalenia ostatecznej lokalizacji zaprojektowanych urządzeń. Dobór przewodów i zabezpieczeń powinien być zgodny z DTR urządzeń. Montaż i uruchomienie urządzeń do wybranych przez Inwestora technologii, należy zlecić profesjonalnym firmom z wymaganymi do montażu urządzeń uprawnieniami.
 8. Przewody należy prowadzić w kanałach instalacyjnych.

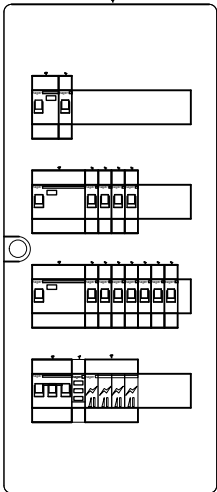

Zamawiający: MIASTO SIEMIATYCZE ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 58 00		
Jednostka projektowa: inwestprojekt PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85 742 01 87, Sp.z o.o		
Objekt: Zespół pawilonów handlowych		Data: 14.09.2018r.
Adres: Siemiatycze ul. Grodzieńska działka nr ewid. 2368/11 obręb 201001_1.001 Siemiatycze obręb 1		Umowa: IF.7011.2.2018
E07		
Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZILENICY ADMINISTRACYJNEJ		
Branża:	ELEKTRYCZNA	skala -
Projektant:	mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski PDL/0080/POE/13	