

a	KASETONY Z BL. STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 3CM KONSTR. WSPORCZA GR. 5CM PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR.12CM
b	KASETONY Z BL. STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 3CM KONSTR. WSPORCZA GR. 2CM PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR.5CM
c	PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR.10CM SZCZELINA DYLATACYJNA 2CM PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR.10CM


PAWILONY **U1-U15** PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DO SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH LUB ART. SPOŻYWCZYCH W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH „JEDNORAZOWYCH PRODUCENTA

P.P.P. = ± 0.00 = 134,26 mmpm

WSZYSTKIE PAWILONY SĄ DOSTĘPNE DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH, MAKSYMALNAY PRÓG PRZY WEJŚCIACH DO PAWILONU 2CM, MINIMALNA SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 90CM

- NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY
- WYWIEWNIK Z NASADĄ HYBRYDOWĄ , OTWARTY POD STROPODACHEM
- PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
- SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI
- RURA DESZCZOWA

Zamawiający: MIASTO SIEMIATYCZE ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 58 00	
Jednostka projektowa:	inwestprojekt PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85 742 01 87, Sp z o.o
Obiekt: Zespół pawilonów handlowych	Data: 10.2018r. Umowa: IF.7011.2.2018
Adres: Siemiatycze ul. Grodzieńska cz. działek nr ewid. 4369/11 i 4368/11 obręb 201001_1.001 Siemiatycze obręb 1	4
Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA SEGM. U4, U5, S, Sm	
Branża: ARCHITEKTURA	skala 1:50
Projektant: mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żółkiewicz upr.w spec.arch. BL/191/94	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Lidia Surmacz upr.w spec.arch. BL/19/02	

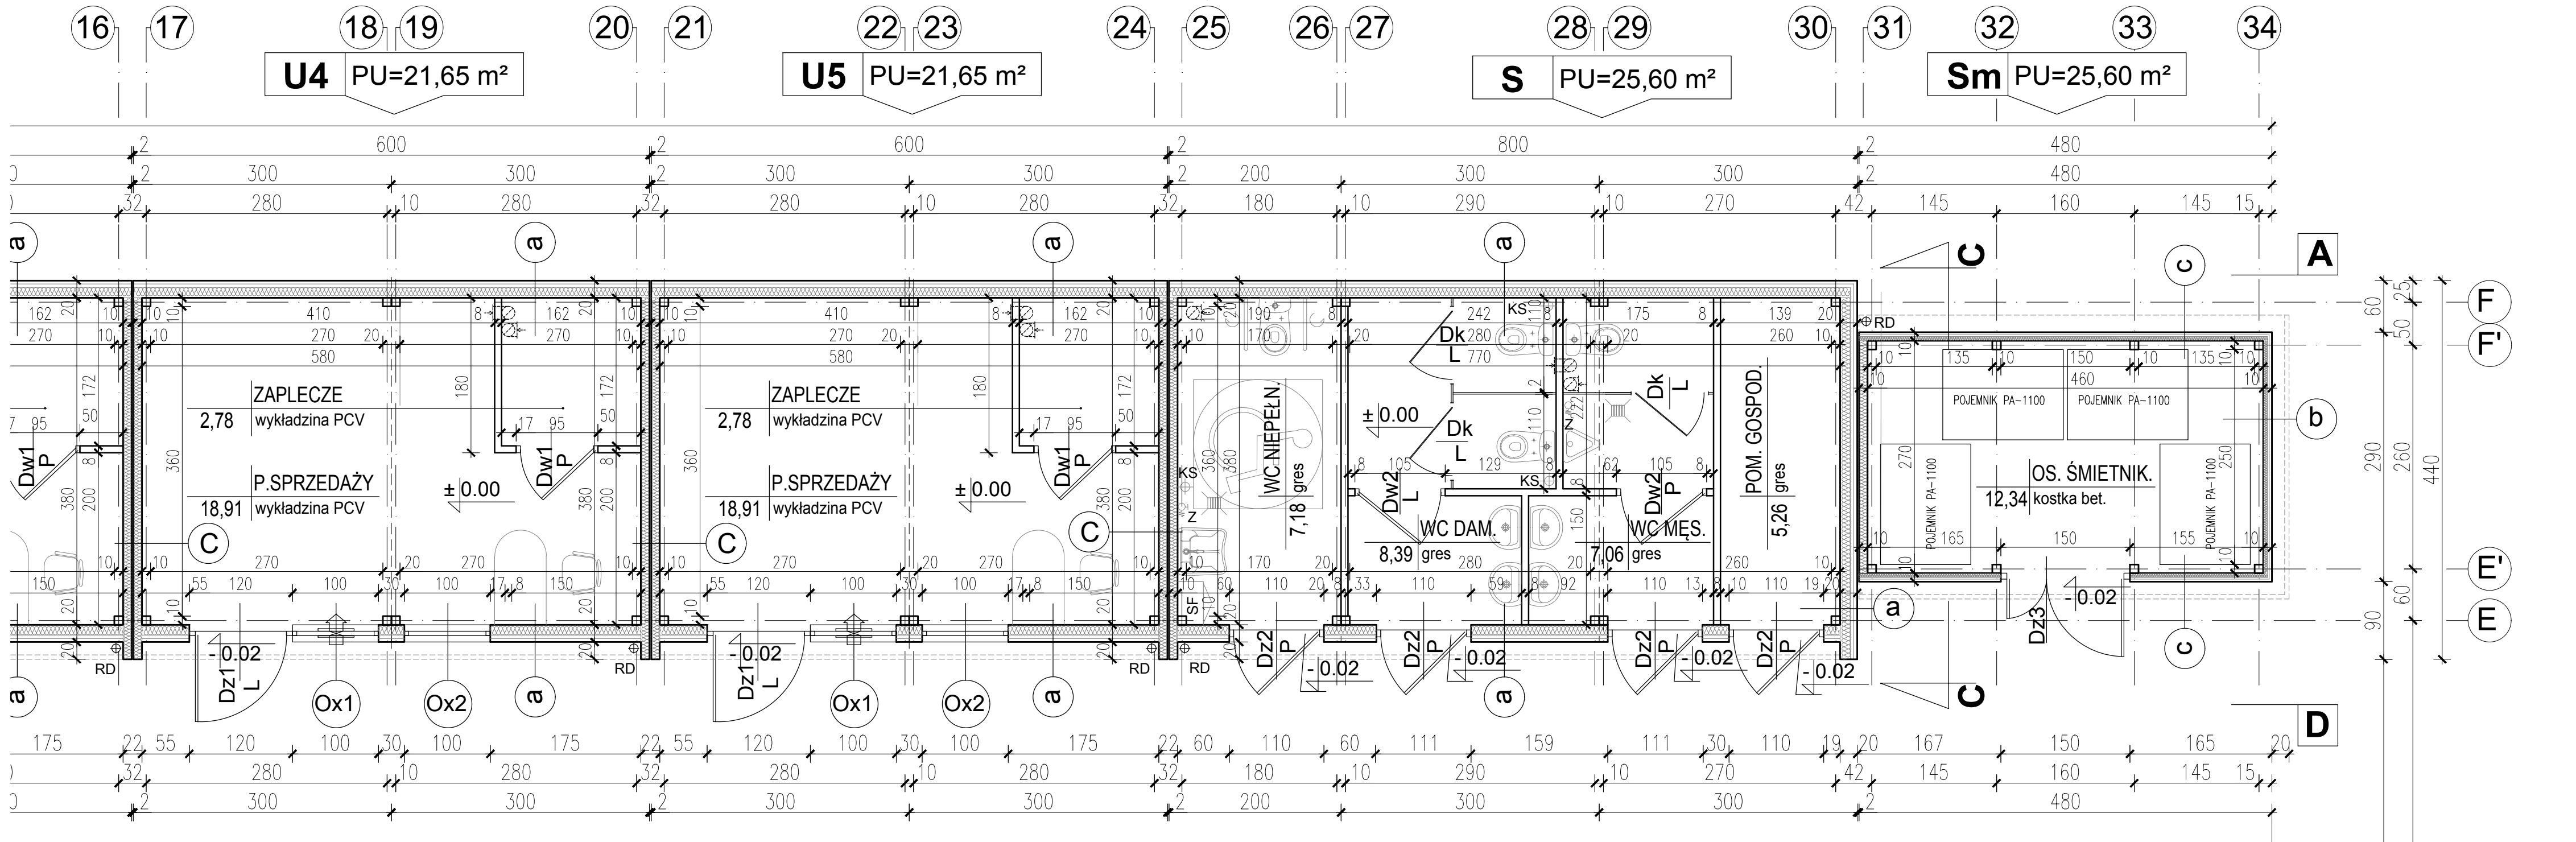

RZUT PRZYZIEMIA SEGM. U4, U5, S, Sm skala 1:50