



Przekrój Pionowy B-B
- przekrój przez deszczochron skala 1:50

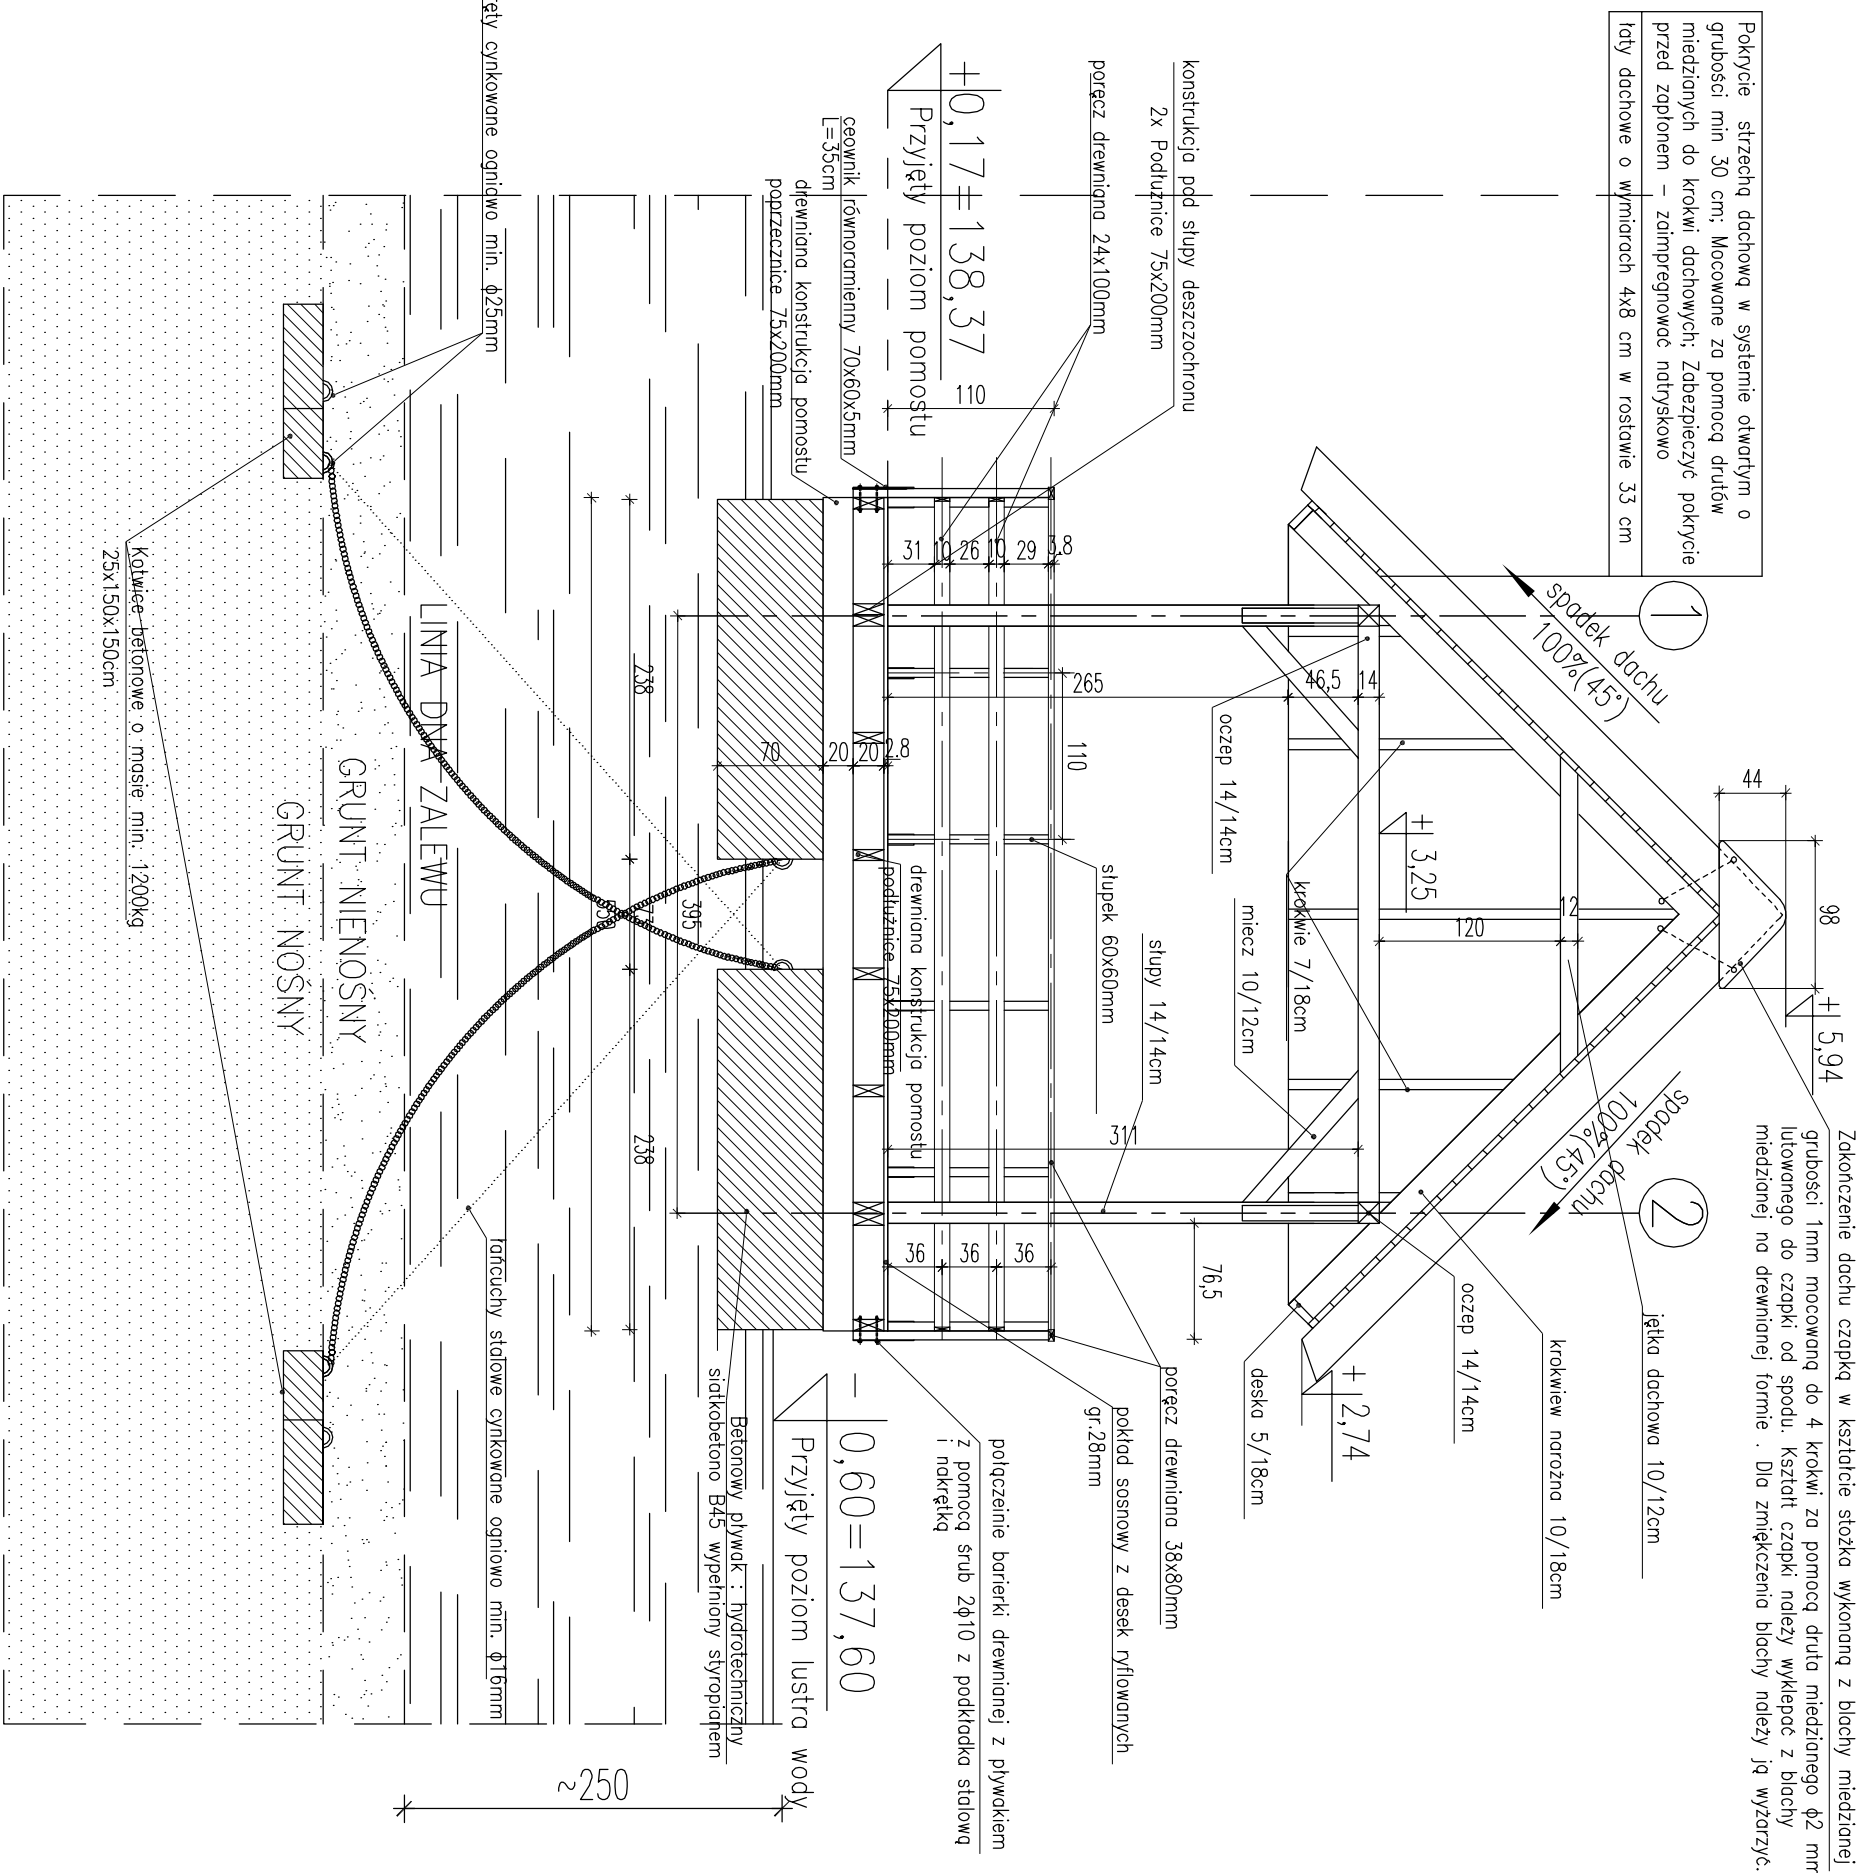

UWAGI:

1. Wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo i malowane powłokami ekologicznymi, wodoodpornymi w kolorze – jasny brąz
2. Wszystkie akcesoria stalowe ocynkowane
3. Podkład mocowany przy pomocy gwoździ pierśieniowych, ocynkowanych ogniowo, do podłużnic konstrukcji mostu ; Deski impregnowane ciśnieniowo w klasie IV
4. Pomosty pływające powinny mieć wolną butrą min. 0,59 m i wyporność netto min 1,50kN/m²
5. Pomosty pływające zakotwione za pomocą martwych kotwic (waga min 1,2t) łańcuchy stalowe , cynkowane ogniowo średnica min. 16mm.
6. Pływaki wykonane z betonu hydrotechnicznego B-45 zbrojonego włóknem polimerowym wypełnionym styropianem gęstości min. 15kg/m³; Wyporność jednego pływaka powinna wynosić min. 2150 kg.
7. Połączenie poprzecznic i podłużnic (konstrukcja drewniana pomostu) za pomocą szpilek M12x400 z podkładką i nakrętką
8. Reling drewniany pokryć dwukrotnie białą farbą do zewnętrznego malowania
9. Przed wykonaniem pomostu wymiary, rzędne terenu oraz poziom lustra wody sprawdzić w naturze i ewentualnie skorygować w porozumieniu z projektantem.
10. Przed rozpoczęciem realizacji pomostu, możliwe jest dokonanie zmian w zaprojektowanych poziomach pomostu po ustaleniu maksymalnego poziomu lustra wody.
11. Przekrój dna jeziora ma charakter przybliżony. W trakcie wykonania robót polowych należy kontrolować zaleganie gruntu nośnego.
12. Dłna krawędź czapki musi ściśle przylegać do powierzchni pokrycia na całym obwodzie

 <div> ROZ. 24.06.2014 R. 1.183 BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PROFIL" Sp. z o.o. 16-579 Bielżyce dołb., ul. 3-go Maja 16 tel./fax : 0-563 744 17 26, tel. 0-563 742 89 43, e-mail: p.p@profil.com.pl konto : Bank: Spółdzielczy O/Białystok 17 8000 0004 0002 5598 2000 0020 </div>			
Rysunek:	PRZEKRÓJ PIONOWY B-B		
Obiekt:	POMOST PŁYWAJĄCY - PLAŻA PRZY ULICY SPORTOWEJ W SIEMIATYCZACH		Stadium: PROJ. BUDOWLANO-TECHNICZNY Branża: ARCHITEKTURA
Inwestor:	MIASTO SIEMIATYCZE ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze	Nr Umowy: IG 7011.2.2011	
Projektant:	mgr. inż. arch. WOJCIECH LIZUREJ Bk-73/87, Bk-280/94	Skala: _____ Data: _____	Nr rysunku: _____
Opracował:	inż. MARCIN ŁUCZAJ	1:50	03.2014
Sprawił:	inż. JERZY JAWOROWSKI Bk 185/75	Podpis: _____	4

DOKUMENTACJA CHARAKTERNA PRAWEM AUTORSKIM, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R. Nr 24, poz. 83, z dnia 14 marca 1984 r.), POWIEMIANIE PRÁKTYCZNYCH LUB OKŁÓSKI, BEZ ZGODY AUTÓRÓW PROJEKTU, W ZBROJONIE. Dokumentację opracowano w Biurze Projektów B&P PROFIL przy ul. 3-go Maja 16, 16-579 Bielżyce dołb.