


B

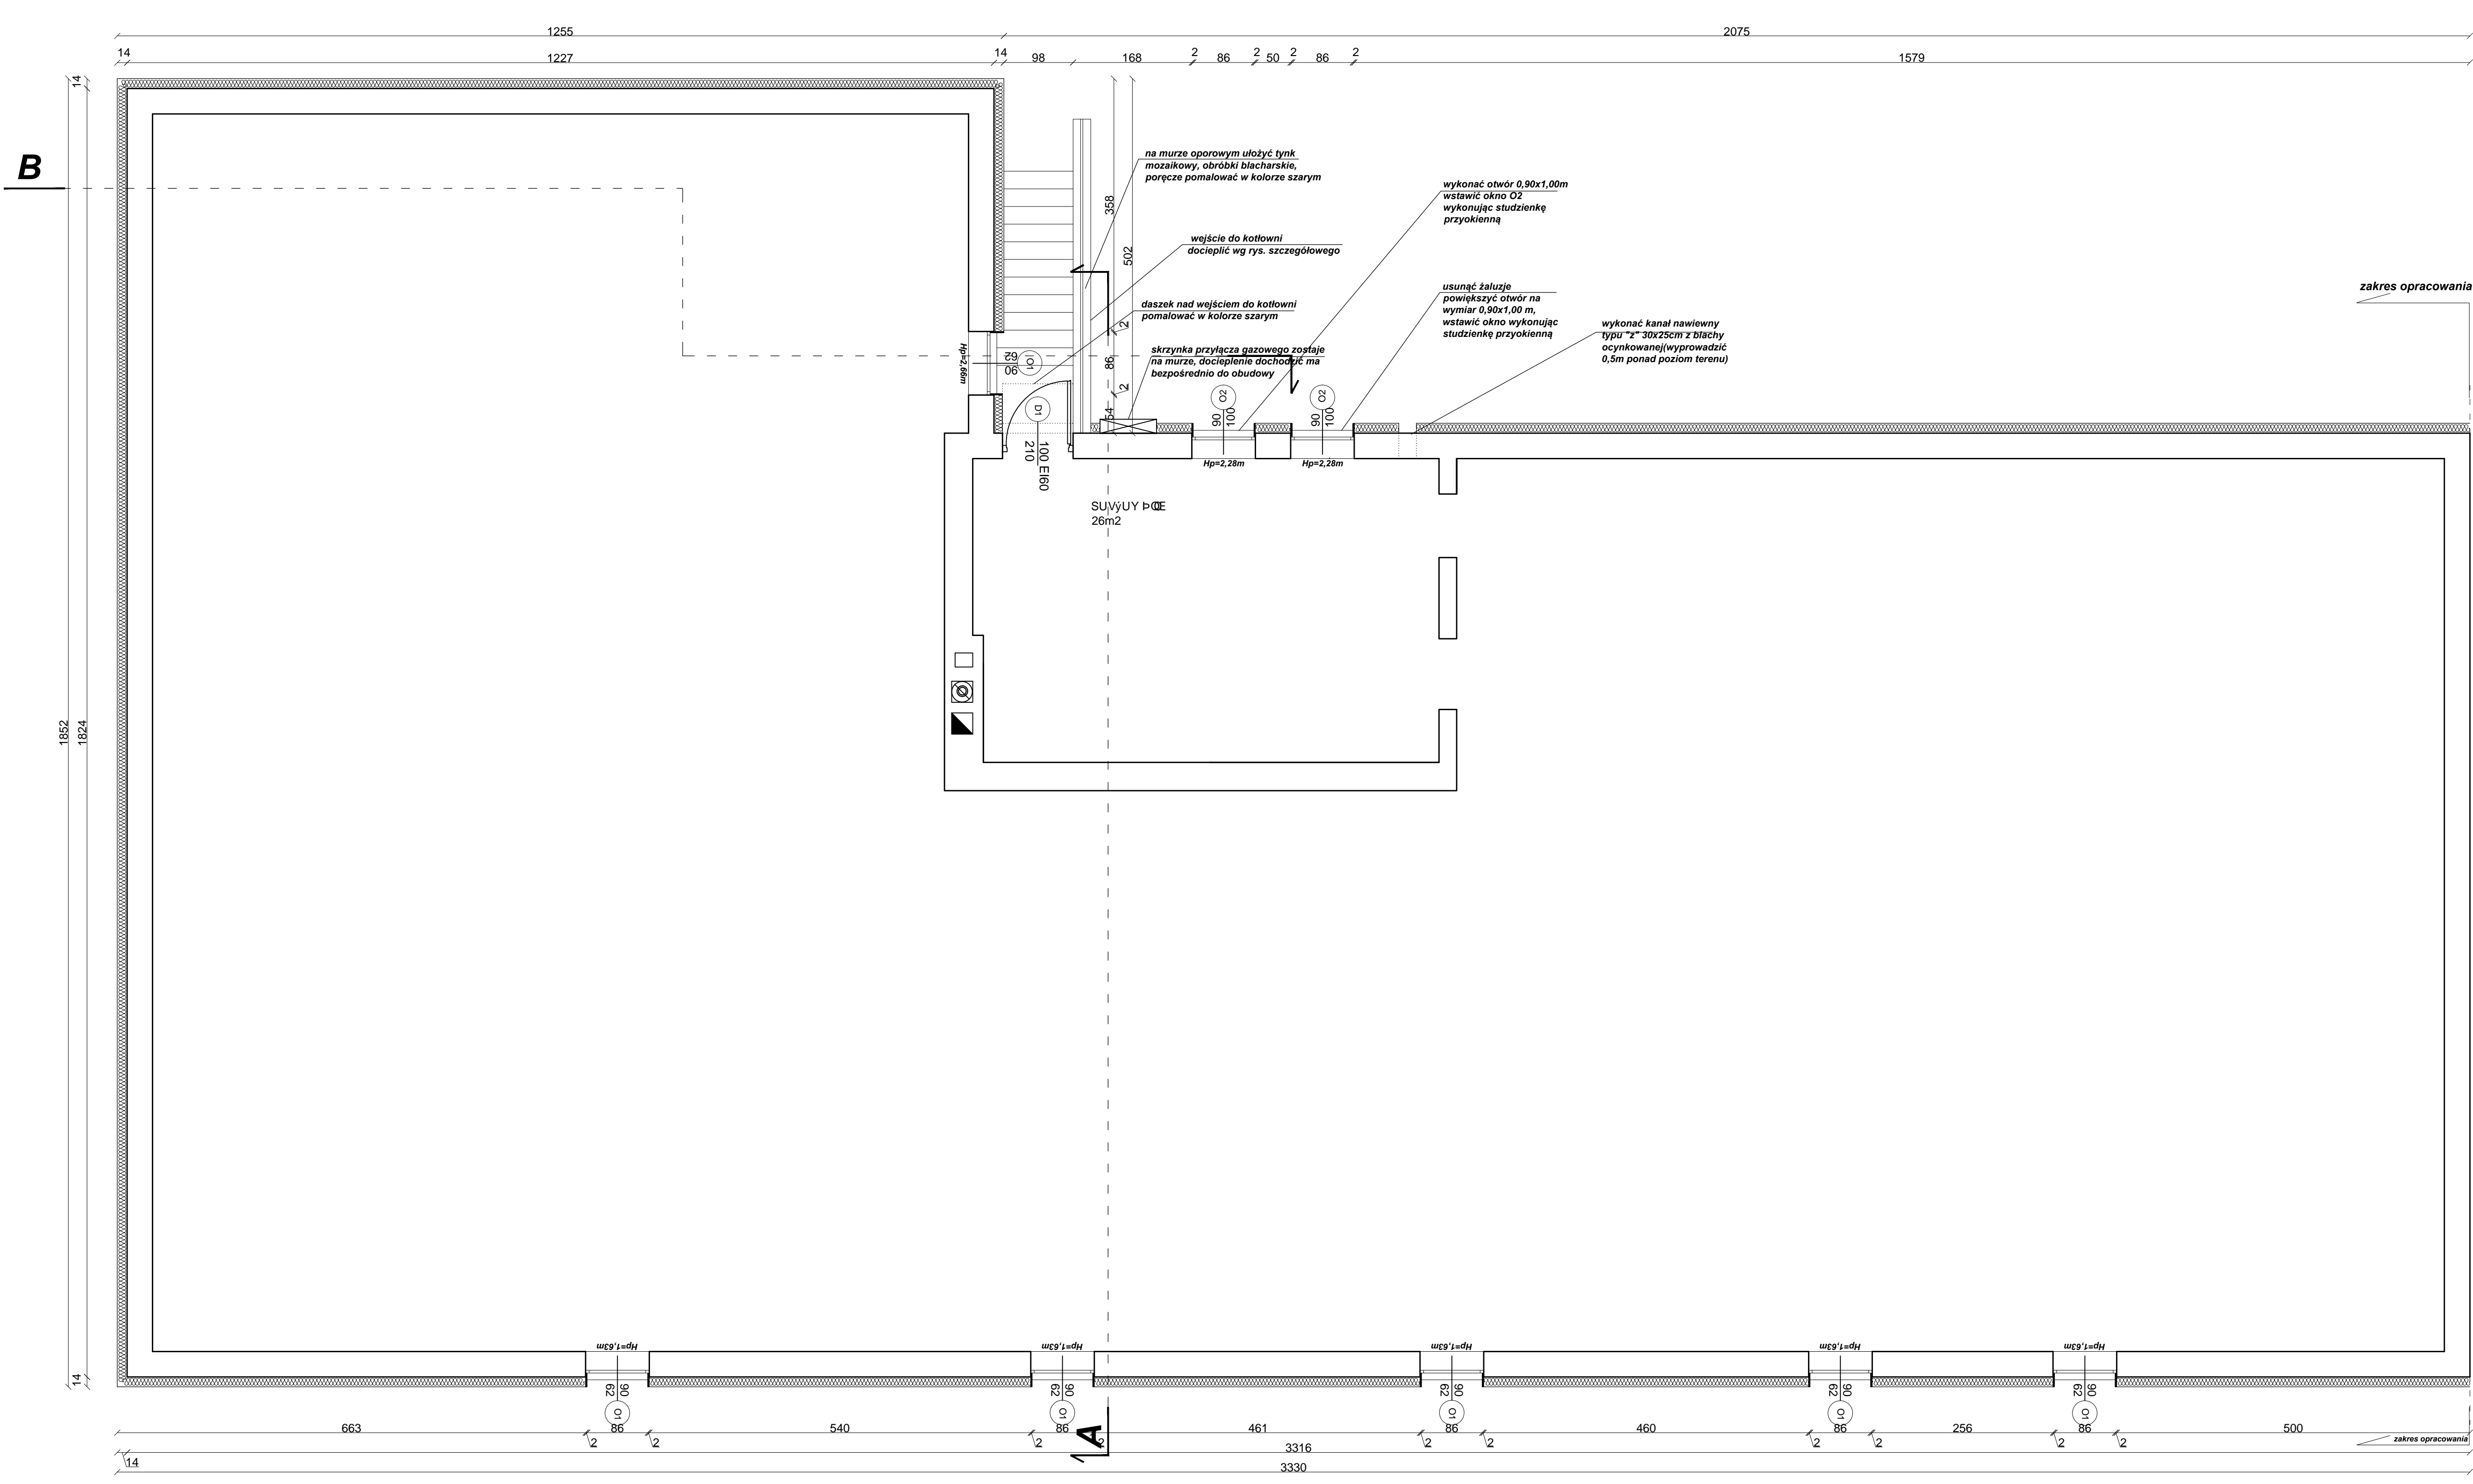

UWAGI

ŚCIANY PIWNIC I FUNDAMENTOWE:
-docieplić styrodurem do styrodur układać od góry boniowania (wysokość powyżej terenu od 0,4m do 2,15m; zejście do piwnicy 3,90m)

EURO- 123456789 STUDIO ARCHTEKTURY		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄDU MIASTA SIEMIATYCZE POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 1169 PRZY UL. PALACOWEJ 2 W SIEMIATYCZACH		
rys.nr 1	RZUT PIWNICY	09.06.2014
architektura: autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. Pd-OKK/38/2004	skala 1:50
współpraca:	mgr inż. arch. WIOLETTA SKÓRA	