




UWAGI:

1. Połączenie krokwi z jętką na styk z nakładkami.
2. Jętki umieścić na różnych wysokościach krokwi w taki sposób aby ich tory nie krzyżowały się z sobą.
3. Przed wykonaniem więźby dachowej należy sprawdzić wymiary w naturze ewentualnie skorygować w porozumieniu z projektatem.

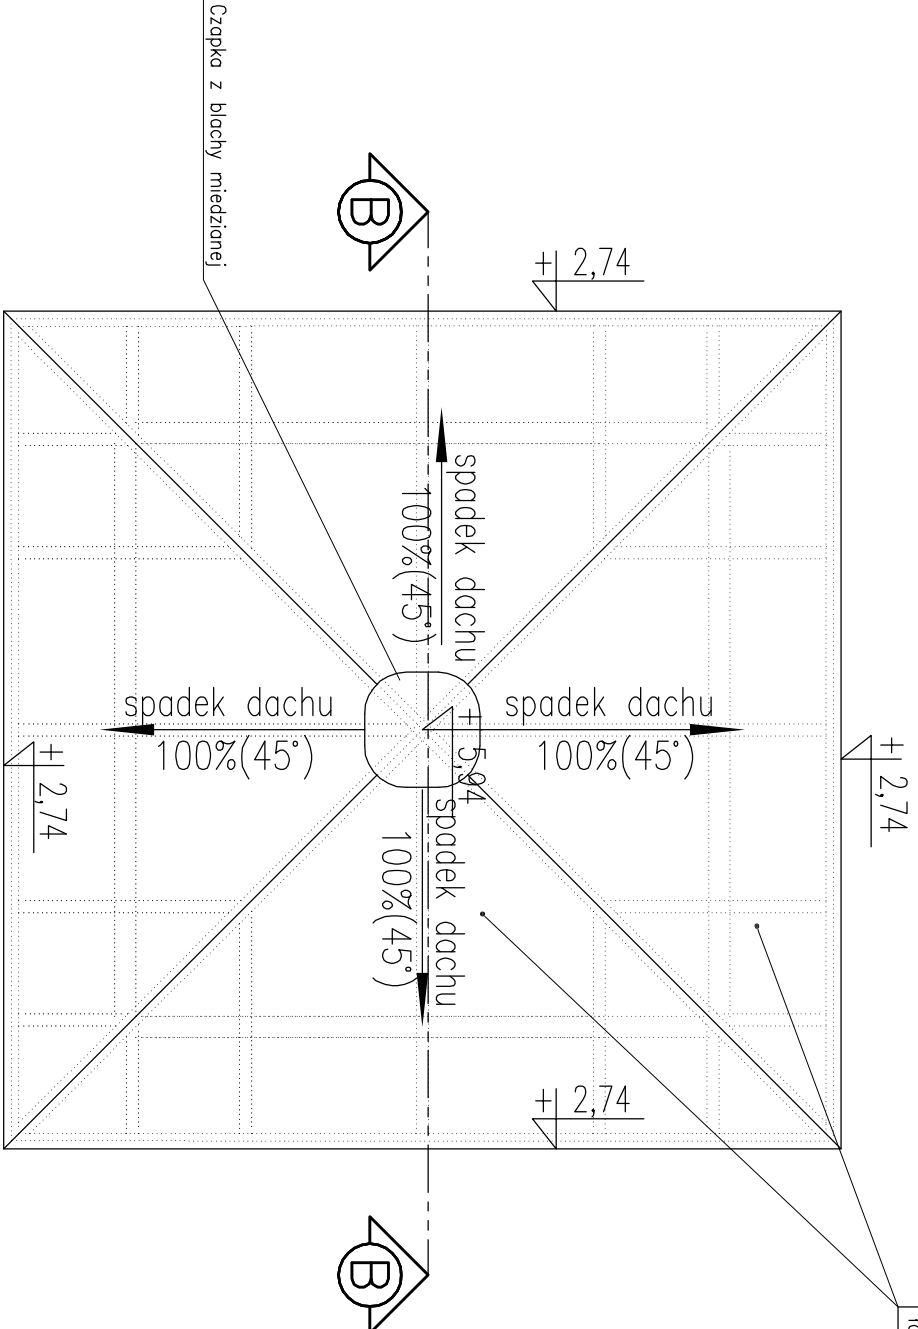

<p>Pokrycie stłżeczq dachowq w systemie otwartym o gruboœci min 30 cm. Mocowane za pomocq drutów miedzianych do krokwí, dachowych. Zabezpieczye pokrycie przed zaplönem – zaímpregnowac nadrysowo</p>	<p>íaty dachowe o wymiarach 4x8 cm w rostawie 33 cm</p>
---	---

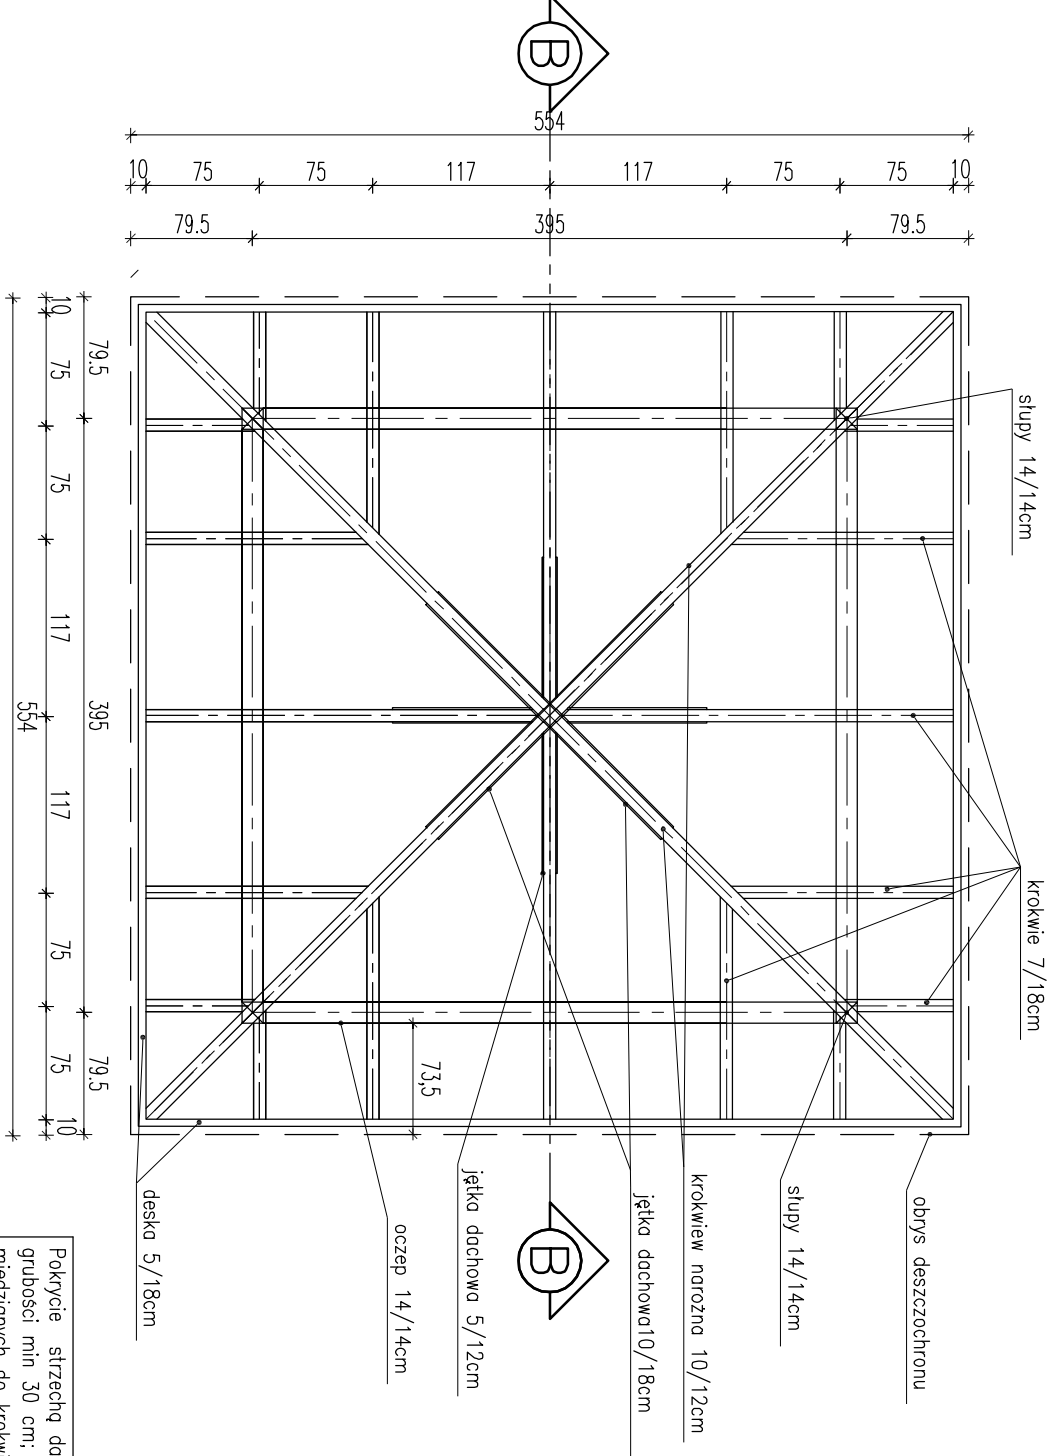

BUREAU PROJEKTÓW W BUDOWNICTWIE, OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PROFIL" Sp. z o.o.

15-879 Braniszewo, ul. 3-go Maja 15
 tel./fax: 0-85/744 17 26, tel./0-85/744 69 43, e-mail: p.m.hudziak@profil.com.pl
 konto : Bank Spółki Skarbowej O/Braniszewo 17 8060 0004 0002 6686 2000 0020

Rysunek:	RZUT WIEŻBY DACHOWEJ I RZUT DACHU DESZCZOCZRONU			
Obiekt:	POMOST PRZYWAJĄCY - PLAŻA PRZY ULICY SPORTOWEJ W SIEMIATYCZACH		Stadium:	PROJ. BUDOWLANO- -TECHNICZNY
			Branża:	ARCHITEKTURA
Investor:	GMINA MIASTO SIEMIATYCZE ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze		Nr Umowy:	IG 7011.2.2011
Projektant:	arch. WOJCIECH LIZUREJ Bł-73/87, Bł-280/94		Skala:	Nr rysunku:
			1:50	
Opracował:	inż. MARCIN ŁUCZAJ		Podpis:	
Sprawdził:	inż. JERZY JAWOROWSKI Bł 185/75		Podpis:	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 63, z dnia 4 lutego 1994 r.) POWIEMIANE PRASZKOWE I LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU W ZBRONIONE. Dokumentację opracowano w Biurze Projektów BOP PROFIL przy ul. Lipińskiego 10, 15-879 Braniszewo, 01-002 6686 2000 0020