


po zamontowaniu nowych drzwi do
 styropianem o gr.=2 cm
 nad drzwiami

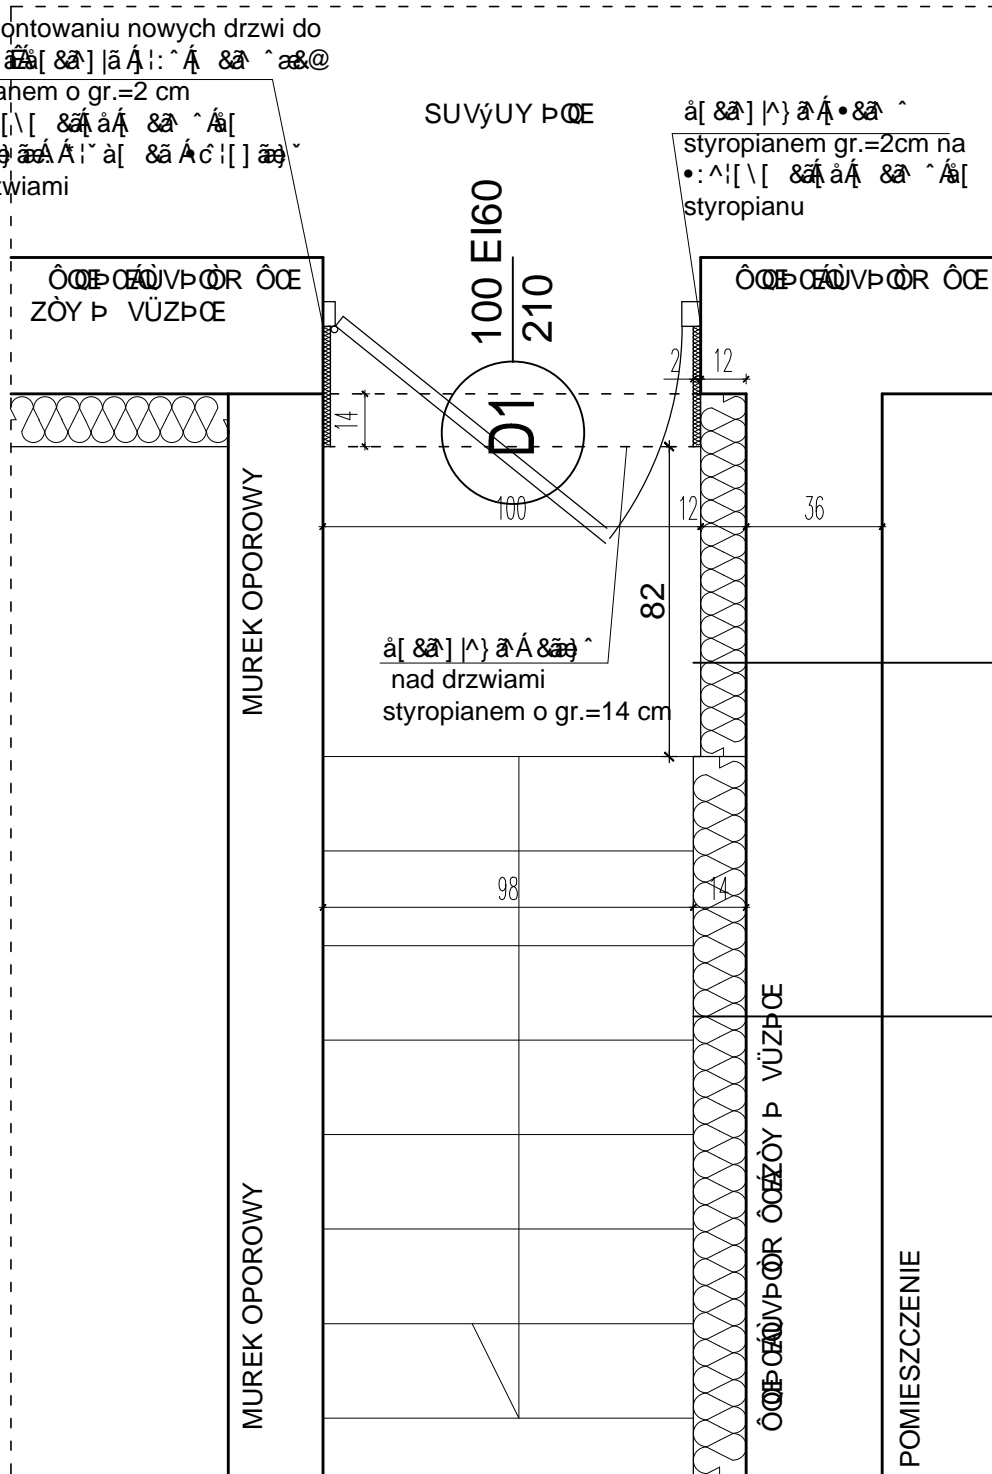

- 1. warstwa zaprawy
- 2. warstwa zaprawy
- 3. klejowo-szpachlowej
- 4. klejowo-szpachlowej
- 5. wyprawa z tynku mozaikowego

- 1. warstwa zaprawy
- 2. warstwa zaprawy
- 3. klejowo-szpachlowej
- 4. klejowo-szpachlowej
- 5. wyprawa z tynku mozaikowego

			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄDU MIASTA SIEMIATYCZE POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 1169 PRZY UL. PAŁACOWEJ 2 W SIEMIATYCZACH			
rys.nr 13	WEJŚCIE DO KOTŁOWNI -rzut		09.06.2014 skala 1:20
architektura:	autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. Pd-OKK/38/2004	
	współpraca:	mgr inż. arch. WIOLETTA SKÓRA	