


# Przekrój Pionowy A-A

## - przekrój przez pomost skala 1:50

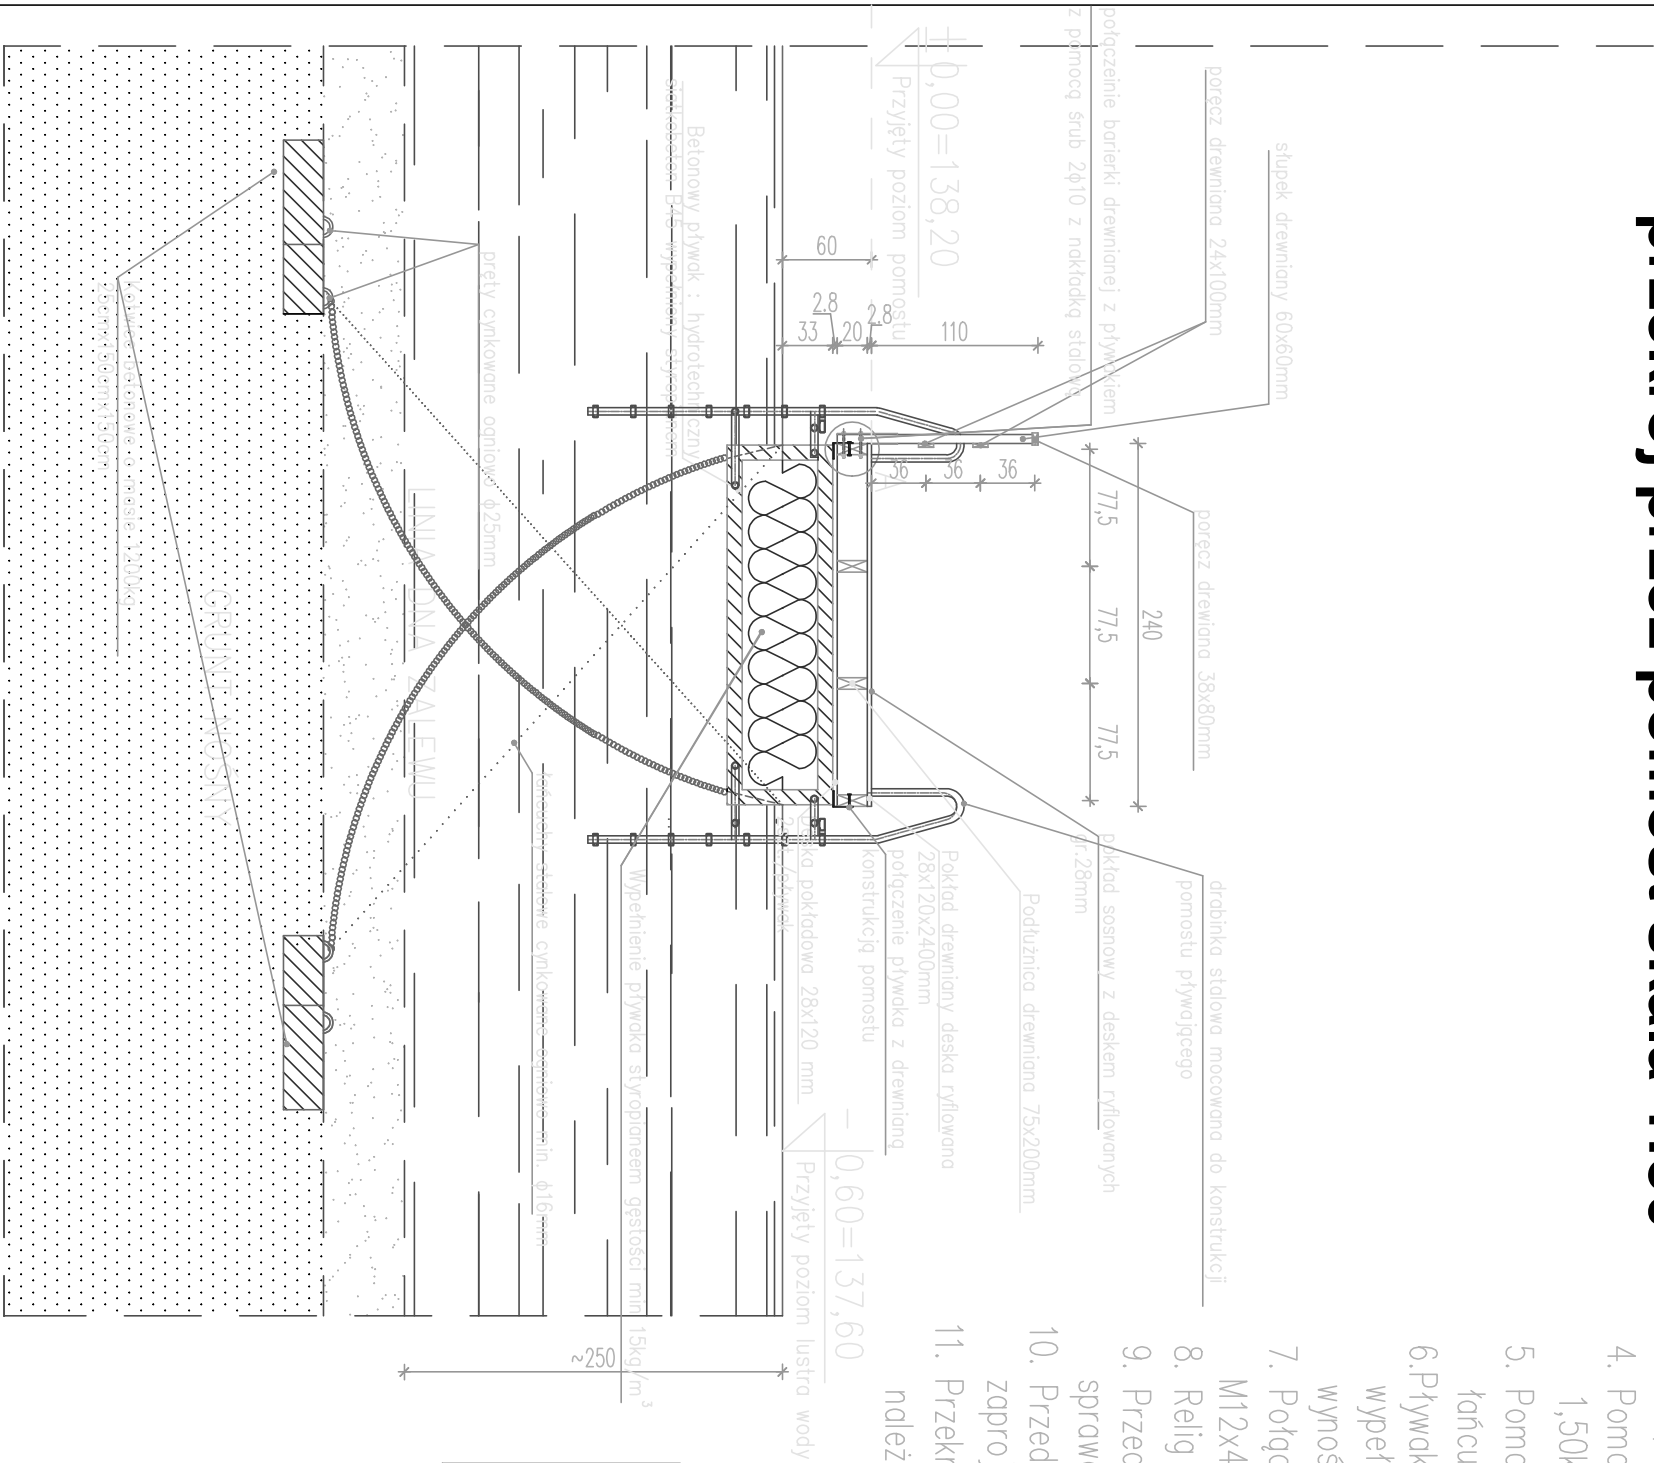

### UWAGI:

1. Wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo i malowane powłokami ekologicznymi, wodoodpornymi w kolorze – jasny brąz
2. Wszystkie akcesoria stalowe ocynkowane
3. Podkład mocowany przy pomocy gwoździ pierścieniowych , ocynkowanych ognioowo do podłużnic konstrukcji mostu ; Deski impregnowane ciśnieniowo w klasie IV
4. Pomosty pływające powinny mieć wolną butwę min. 0,59 m i wyporność netto min 1,50kN/m<sup>2</sup>
5. Pomosty pływające zakotwiczone za pomocą martwych kotwic (waga min 1,2t) łańcuchy stalowe , cynkowane ognioowo średnica min. 16mm.
6. Pływaki wykonane z betonu hydrotechnicznego B–45 zbrojonego włóknem polimerowym wypełnionym styropianem gęstości min. 15kg/m; Wyporność jednego pływakka powinna wynosić min. 2150 kg.
7. Połączenie poprzecznic i podłużnic (konstrukcja drewniana pomostu) za pomocą szpilek M12x400 z podkładką i nakrętką
8. Reling drewniany pokryć dwukrotnie białą farbą do zewnętrznego malowania
9. Przed wykonaniem pomostu wymiary, rzędne terenu oraz poziom lustra wody sprawdzić w naturze i ewentualnie skorygować w porozumieniu z projektatem.
10. Przed rozpoczęciem realizacji pomostu, możliwe jest dokonanie zmian w zaprojektowanych poziomach pomostu po ustaleniu maksymalnego poziomu lustra wody.
11. Przekrój dna jeziora ma charakter przybliżony. W trakcie wykonania robót polowych należy kontrolować zaleganie gruntu nośnego.

<div><div><div>PROFIL</div><div>ROK ZAŁOŻENIA 1987</div></div><div><div>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PROFIL" Sp.z o.o.</div><div>15-879 Białystok, ul. Stoleczna 15</div><div>tel./Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl</div><div>Konto: Bank Spółdzielczy O/Białystok 17 8060 0004 0002 5696 2000 0020</div></div></div>					
Rysunek:	PRZEKRÓJ PIONOWY A-A				
Obiekt:	POMOST PŁYWAJĄCY - PLAŻA PRZY ULICY SPORTOWEJ W SIEMIATYCZACH	Stadium:	Operat		
		Branża:			
Inwestor:	MIASTO SIEMIATYCZE ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze	Nr Umowy:	IG 7011.2.2011		
		Skala:	Data:	Nr rysunku:	
		1:50	03.2014	3	
Stadium Dokumentacji	OPERAT WDNOPRAWNY				
Opracował	mgr inż. Mirosław Pożniak Bł. 155/90, 51/04 Min. Śr.				Podpis :
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1984 r.), POWIETLANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W ZBIORNIŃE. Dokumentację opracowano w Biurze Projektów BOP PROFIL przy udziale programu Auto CAD 2010					