

# PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.

17 – 300 Siemiatycze  
ul. Armii Krajowej 26  
e-mail: [zwik@pksiemiatycze.pl](mailto:zwik@pksiemiatycze.pl)  
NIP 544-00-04-192

Centrala


Fax  
Zakład Produkcyjno – Handlowy  
Zakład Oczyszczania Miasta  
Zakład Energetyki Ciepłej  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

(85) 655 25 88  
(85) 655 25 77  
(85) 655 27 54  
(85) 655 21 53  
(85) 655 21 90  
(85) 655 26 00  
(85) 655 27 23

ZWiK.4500.1.24.2016

26.06.2016

Siemiatycze dnia 15 czerwca 2016

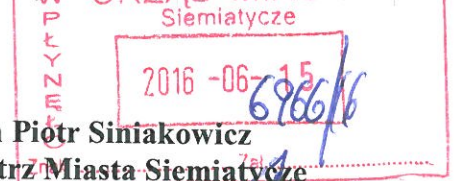

Pan Piotr Siniakowicz  
Burmistrz Miasta Siemiatycze  
ul. Pałacowa 2  
17-300 Siemiatycze

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.06.2016r., Miasta Siemiatycze zwanego w dalszej części Inwestorem, dotyczący podłączenia do miejskich sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanej na dz. ozn. nr geod. 845/1, 845/2, 845//3, 843/7 przy ul. Świętojańskiej w Siemiatyczach, krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 z dnia 2015.01.27) oraz Regulamin usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIII/205/06 z dnia 22.02.2006 r., określa warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

### • Przyłącze wodociągowe

1. Przyłącze wodociągowe stanowi własność *Inwestora*,
2. Koszty budowy przyłącza wodociągowego pokrywa *Inwestor*,
3. Przyłącze wodociągowe zaprojektować, od istniejącej sieci wodociągowej Dn100 zlokalizowanej na dz. ozn nr geod. 845/1 w Siemiatyczach,
4. Przyłącze wykonać z rur PE80, PE100 lub TS, w klasie ciśnieniowej PN 10,
5. Wodomierz zainstalować w studni wodomierzowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14154-2+A1:2007 i zaleceniami producenta wodomierza, klasę zwieńczenia studni wodomierzowej dobrać zgodnie z PN-EN 124, studnię wodomierzową projektować w odległości do 5m od sieci wodociągowej,
6. Dobór wodomierza według PN-EN 14154-2+A1:2007,
7. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1717:2003,
8. Minimalne przykrycie przyłącza wodociągowego - 1,8 m,
9. Po wybudowaniu przyłącza wodociągowego Inwestor zobowiązany jest wykonać próbę szczelności przyłącza, przeprowadzić dezynfekcję i płukanie, pobrać próbę wody do badania mikrobiologicznego i zlecić akredytowanemu laboratorium jej

badanie, protokół z badania wody przedstawić do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przed odbiorem technicznym przyłącza,

10. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego na potrzeby basenu wynosi około 400 kPa,
11. Dla zewnętrznego gaszenia pożaru należy użyć nadziemnych hydrantów ppoż, Dn80 i Dn100, zlokalizowanych na sieci wodociągowej w ul. Świętojańskiej w Siemiatyczach, mapa z zaznaczoną lokalizacją hydrantów w załączeniu,

- **Przyłącze kanalizacji sanitarnej**

1. Przyłącze kanalizacyjne stanowi własność *Inwestora*,
2. Koszty przyłączenia pokrywa we własnym zakresie *Inwestor*,
3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektować w obrębie nieruchomości *Inwestora* z rur PVC kl. S o litych ściankach i włączyć do studni rewizyjnej o rzędnych 136,83/135,53 w kolektorze kanalizacji sanitarnej Ø250 usytuowanym w obrębie działki 845/3 w Siemiatyczach,
4. Minimalne przykrycie przyłącza kanalizacji sanitarnej - 1,3 m,

- **Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej**

1. Istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek *Inwestora*, przebudować na odcinku od studni o rzędnych 140,36/138,04 do studni o rzędnych 136,83/134,97 w zakresie zmiany lokalizacji kanału poprzez usytuowanie poza obszarem oddziaływania budynku tj. 4m od linii rzutu ławy fundamentowej,
2. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować z rur z PVC kl. S o litych ściankach, Ø250,
3. Na kanale projektować włączowe, betonowe studnie rewizyjne przy każdej zmianie kierunku i spadku rurociągu, maksymalna odległość pomiędzy sąsiednimi studniami na kanale – 50m, klasa zwieńczenia studni rewizyjnych zgodnie z PN-EN124,
4. Istniejące studnie rewizyjne o rzędnych 140,36/138,04 i 136,83/134,97 zaprojektować jako nowe, włączowe z kręgów betonowych Ø1000,
5. Przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 w Siemiatyczach zaprojektować od projektowanego kanału na odcinku od studni rewizyjnej o rzędnych 140,36/138,04 do studni o rzędnych 136,83/134,97, na kanale zaprojektować włączową, betonową, studnię rewizyjno przyłączeniową Ø1000,
6. Zaprojektować włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku Hali Widowiskowo –Sportowej do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej krytej pływalni rekreacyjno – sportowej,
7. Prace, przy przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzić w sposób niezakłócający jej pracy, tj. zapewniający ciągłość odbioru ścieków z przyłączonych nieruchomości,

- **Postanowienia ogólne**

1. Dokumentację projektową przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Siemiatyczach,
2. Połączenie przyłącza wodociągowego z miejską siecią wodociągową i przyłącza kanalizacji sanitarnej miejską siecią kanalizacji sanitarnej wykonują wyłącznie pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Siemiatyczach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na koszt *Inwestora*,

3. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach zgodnie z §19 punkt 5 „Regulaminu usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” dokonuje odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zakończonego protokołem odbioru,
4. W przypadku wnoszenia przez *Inwestora* zastrzeżeń lub propozycji zmian do treści warunków należy zgłosić do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Siemiatyczach w terminie 14 dni od daty wydania warunków,
5. Warunki obowiązują 2 lata od chwili wydania,
6. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

2 porośnięciem:

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Bogusław Zduniewicz

